


Belegungsplan 13 – polig


ISO 11446

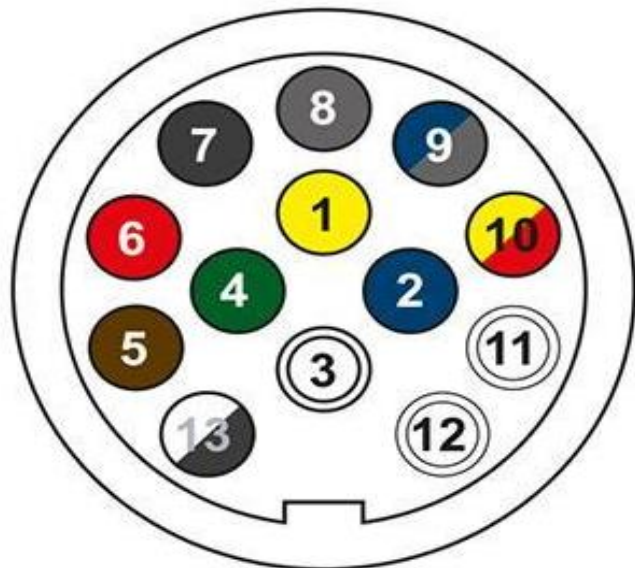

1	Blinker links	1
2	Nebelschlussleuchte	2
3	Masse	3
4	Blinker rechts	4
5	Schlussleuchte rechts	5
6	Bremsleuchte	6
7	Schlussleuchte links	7
8	Rückfahrlicht	8
9	Dauerstrom	9
10	Ladeleitung für Wohnwagen Batterie	10
11	keine aktuelle Verteilung	11
12	keine aktuelle Verteilung	12
13	Masse für Pol 9	13

Kontaktbelegung 7 - polig

ISO 1724

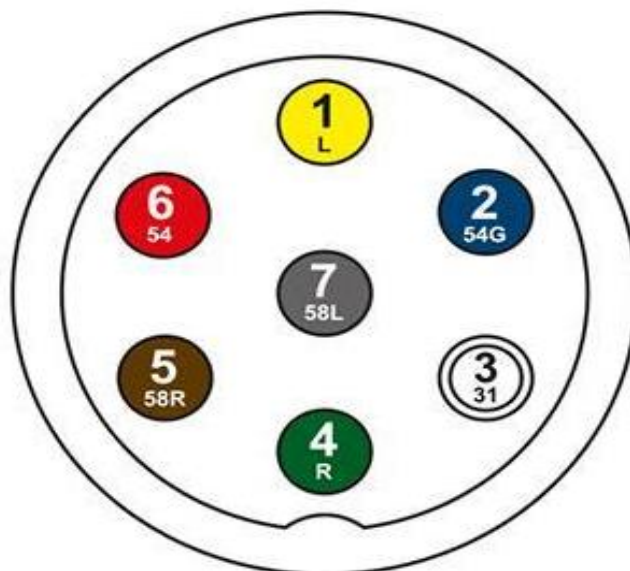

1	Fahrtrichtungsanzeiger links	1 / L
2	Eingang Nebelschlussleuchte	2 / 54 G
3	Masse	3 -31
4	Fahrtrichtungsanzeige rechts	4 / R
5	Begrenzungsleuchte rechts	5 / 58 R
6	Bremslicht	6 - 54
7	Begrenzungsleuchte links	7 / 68 L